




Teknisk informasjon – Elektriske rullegardiner

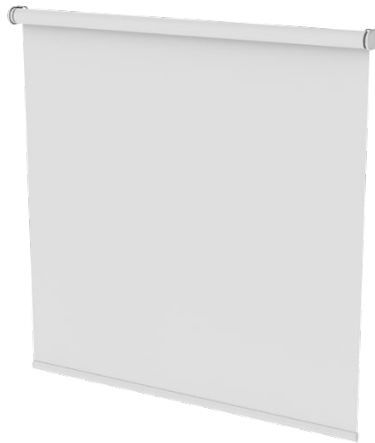

Type 10

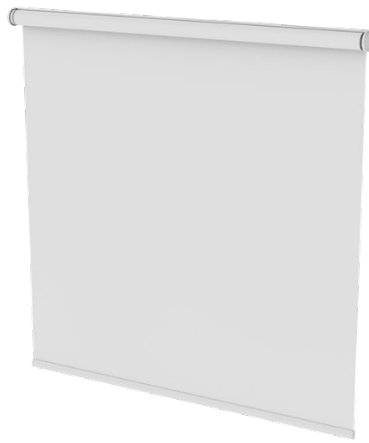

Type 20

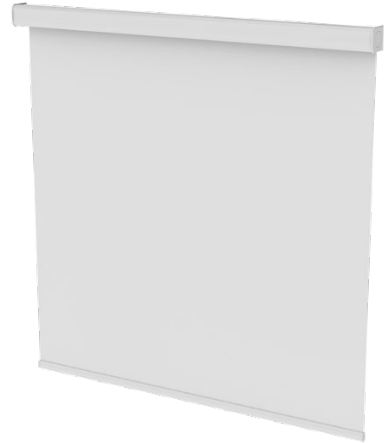

Type 30

Mål	
Min bredde	50cm
Maks bredde – Type 20	300cm
Maks bredde – Type 10 og 30	340cm
Min høyde	50cm
Maks høyde	350cm

Alternativer for styring	
Kulekjede	Ja*
Elektrisk styring	
Somfy RTS Batterimotor	Ja
Somfy RTS 230V	Ja
Somfy IO 230V	Ja
Somfy WT 230V	Ja


** For kulekjede, se egen produktside*

- Enkel montering
- Finnes i flere varianter
- Kan leveres med batterimotor eller kablet motor
- Tekstil: Opak (Lumina) eller Lystett (Oscura Alba)
- Kan monteres mot vegg eller i nisje
- Leveres i flere konstruksjons- og tekstilfarger

Oppmåling og konstruksjonsmål

Rullegardiner bestilles på følgende mål:

- **Bredden** er total systembredde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste bredde (mål gjerne bredden i bunn, midt på og i topp). Produsent trekker 5 mm fra oppgitt bredde for nødvendig klaring.
- **Høyden** er total systemhøyde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste høyde (mål høyden på hver side).

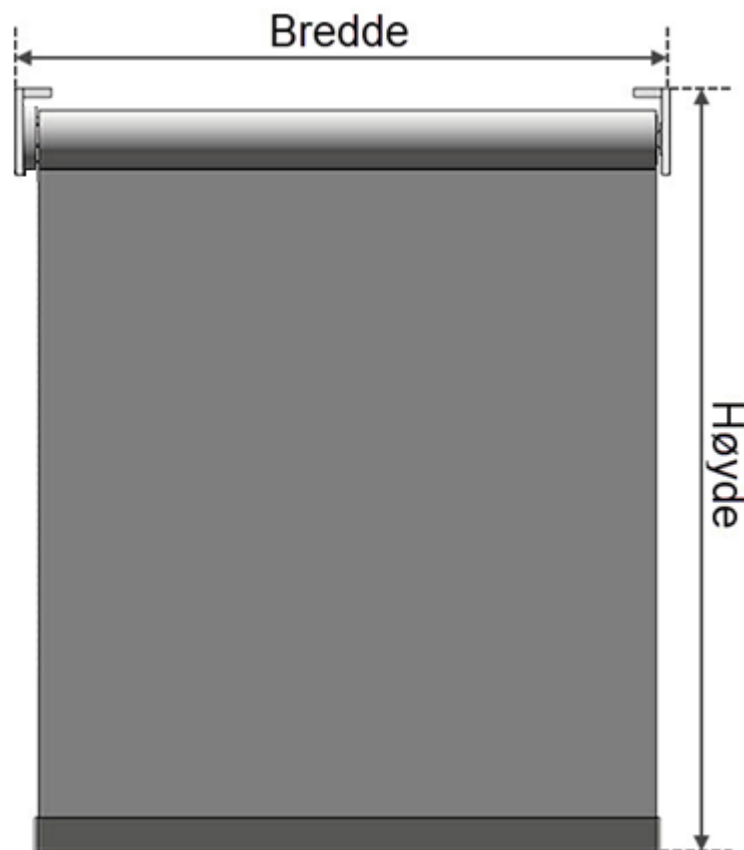


Rull, braketter og styrewire:


Den største forskjellen mellom Type 10, 20 og 30 ligger i brakettene som følger med og hvordan produktet kan monteres. Se illustrasjoner og monteringsmål lenger nede for referanse.

- **Type 10** har braketter som sitter i hver ende av produktet. Disse må altså monteres iht. selve produktets bredde.
- **Type 20** har åpen rull i likhet med Type 10, men har en skinne som brakettene festes på. Dette tillater at produktet kan monteres med større frihet.
- **Type 30** har lukket rull i kassett. Denne tillater samme frihet for montering av braketter som Type 20.

Braketter til Type 10:

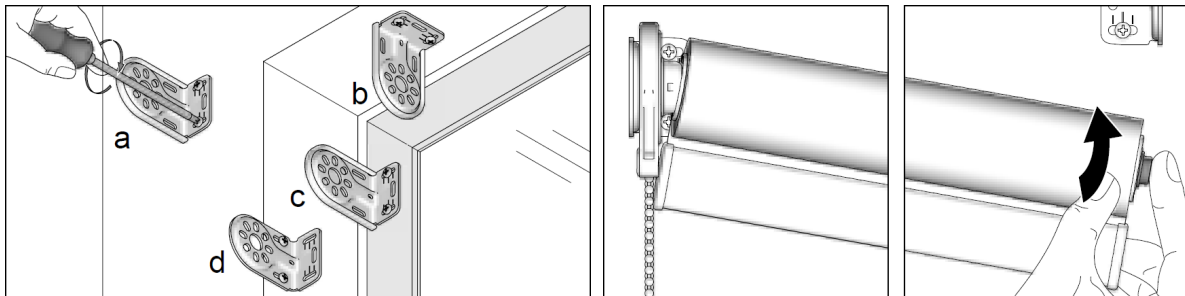


Braketter til Type 20:

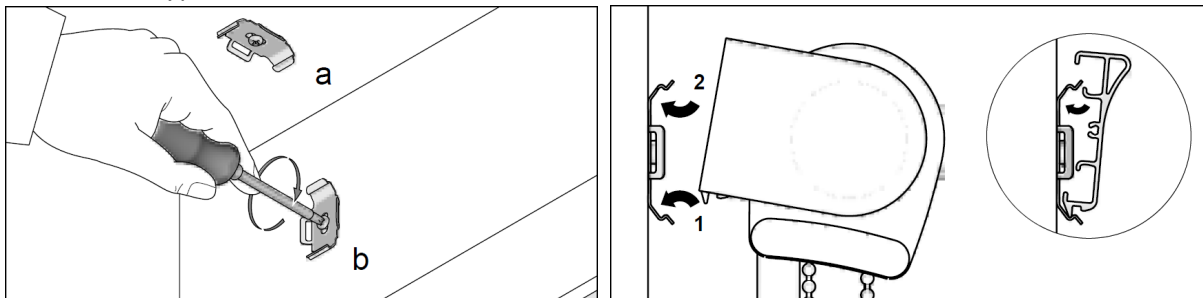


Plassering av braketter:

For Type 10:

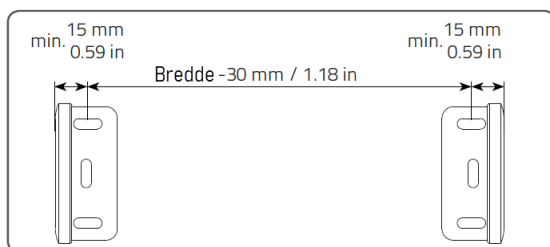

For Type 20 og 30:

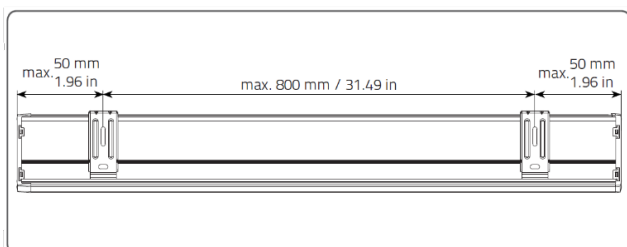


Dimensjoner kassett for type 30:

Kassetten leveres i tre ulike størrelser. Hvilken størrelse du mottar avhenger av dimensjonene produktet bestilles med, samt valg av motor.

- **Vær oppmerksom på** at alle 230V motorer kun er tilgjengelig med *Large* kassett. Tabellen til høyre er altså kun gjeldende for *Somfy RTS Batterimotor*.

		Bredde		
		Under 200 cm	200 - 250 cm	Over 250 cm
Høyde	Under 300 cm	Small	Medium	Large
	Over 300 cm	Large	Large	Large

Tabell gjelder kun for Somfy RTS Batterimotor

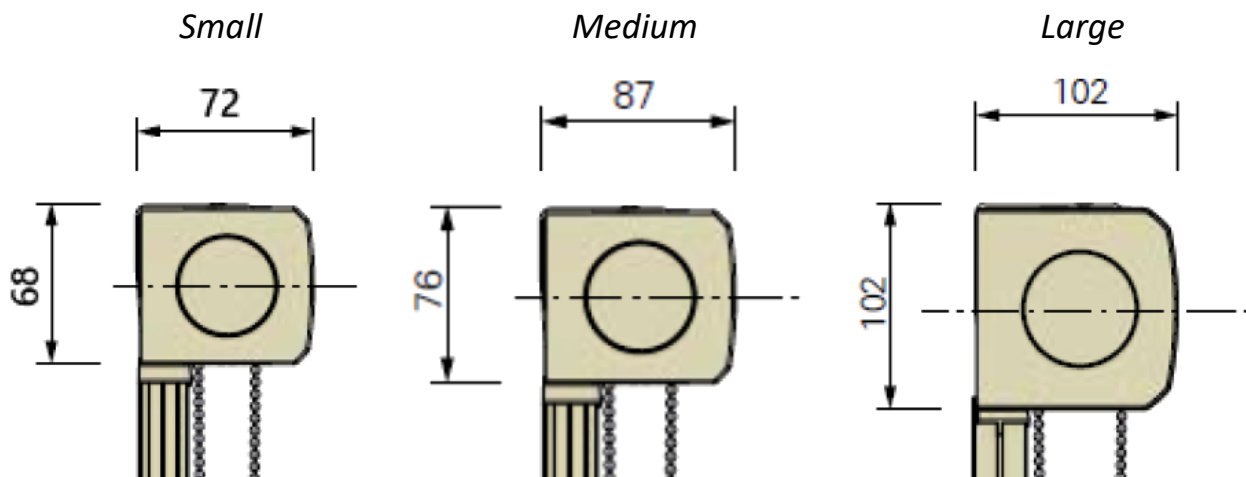

Tekstiler:

Rullegardinen kan bestilles i et utvalg farger. Duken er tilgjengelig i to ulike tekstiler. Se tabell nedenfor.

- **Vær oppmerksom på** at det vil forekomme en horisontal skjøl i tekstilet dersom dens lengde overskrider 190cm. Dersom produktet er smalere enn 190cm er det derimot mulig å rotere tekstilet i produksjonen for å unngå skjøl uavhengig av produktets høyde. Spesifiser gjerne om dette er ønskelig i kommentarfelt ved bestilling.

Opak (Lumina)	Lystett tekstil (Obscura Alba)
Dette er en duk som slipper gjennom noe lys, men i stor grad blokkerer ut- og innsyn. Det er likevel mulig å se noe gjennom duken. Graden dette avhenger av både lysforhold og dukfarge. Denne duken kommer i et større utvalg farger enn det lystette tekstilet, der både frem- og bakside får lik farge.	Denne duken er fullstendig lystett og blokkerer all solinnstråling. Dukens fremside kommer i et utvalg farger, men baksiden (mot vindu) er hvit. Dette er delen av duken som gjør stoffet lystett. Vær oppmerksom på at den hvite baksiden vil komme til syne på rullen. Type 10 og 20 vil altså ha et hvitt tekstil rullet opp på rullen. Dette blir derimot skjult bak kassetten for type 30.

Viktig å vite om innvendig solskjerming:

I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Dette gjelder særlig når deler av glasset er dekket til, mens en annen del står udekket. Ved sterk sol/varme, og særlig med mørke tekstiler, vil glasset der det er dekket varmes opp. Temperaturforskjeller mellom ulike deler av glasset forårsaker dermed spenningsforskjeller som i ekstreme tilfeller kan føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en synlig eller ikke-synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder å kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom du er usikker på om glasset vil tåle temperaturforskjellen. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik som beskrevet i dette dokument.