

Teknisk informasjon – Lystette Rullegardiner



Mål	
Min bredde	50cm
Maks bredde – total	340cm
Min høyde	50cm
Maks høyde	350cm

Alternativer for styring	
Kulekjede	Ja
Elektrisk styring	
Somfy RTS Batterimotor	Ja
Somfy RTS 230V	Ja
Somfy IO 230V	Ja
Somfy WT 230V	Ja


- Enkel montering
- Leveres med kassett og sideskinner
- Tekstil: Oscura Alba (lystett)
- Kan både monteres mot vegg og i nisje
- Leveres i flere konstruksjons- og tekstilfarger

Oppmåling og konstruksjonsmål

Lystette rullegardiner bestilles på følgende mål:

- **Bredden** er total systembredde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste bredde (mål gjerne bredden i bunn, midt på og i topp). Produsent trekker 2 mm fra oppgitt bredde for nødvendig klaring.
- **Høyden** er total systemhøyde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste høyde (mål høyden på hver side). Det vil ikke bli utført noe fradrag for produkthøyden.
- **Lengde på kulekjede** må oppgis for rett lengde iht. barnesikkerhet. Dette er ikke et alternativ dersom produktet bestilles med motor. Les mer om barnesikkerhet i eget dokument. Dette kan du finne her:

<https://www.solskjerming-as.no/kjopshjelp/produkt-informasjon#rullegardiner>

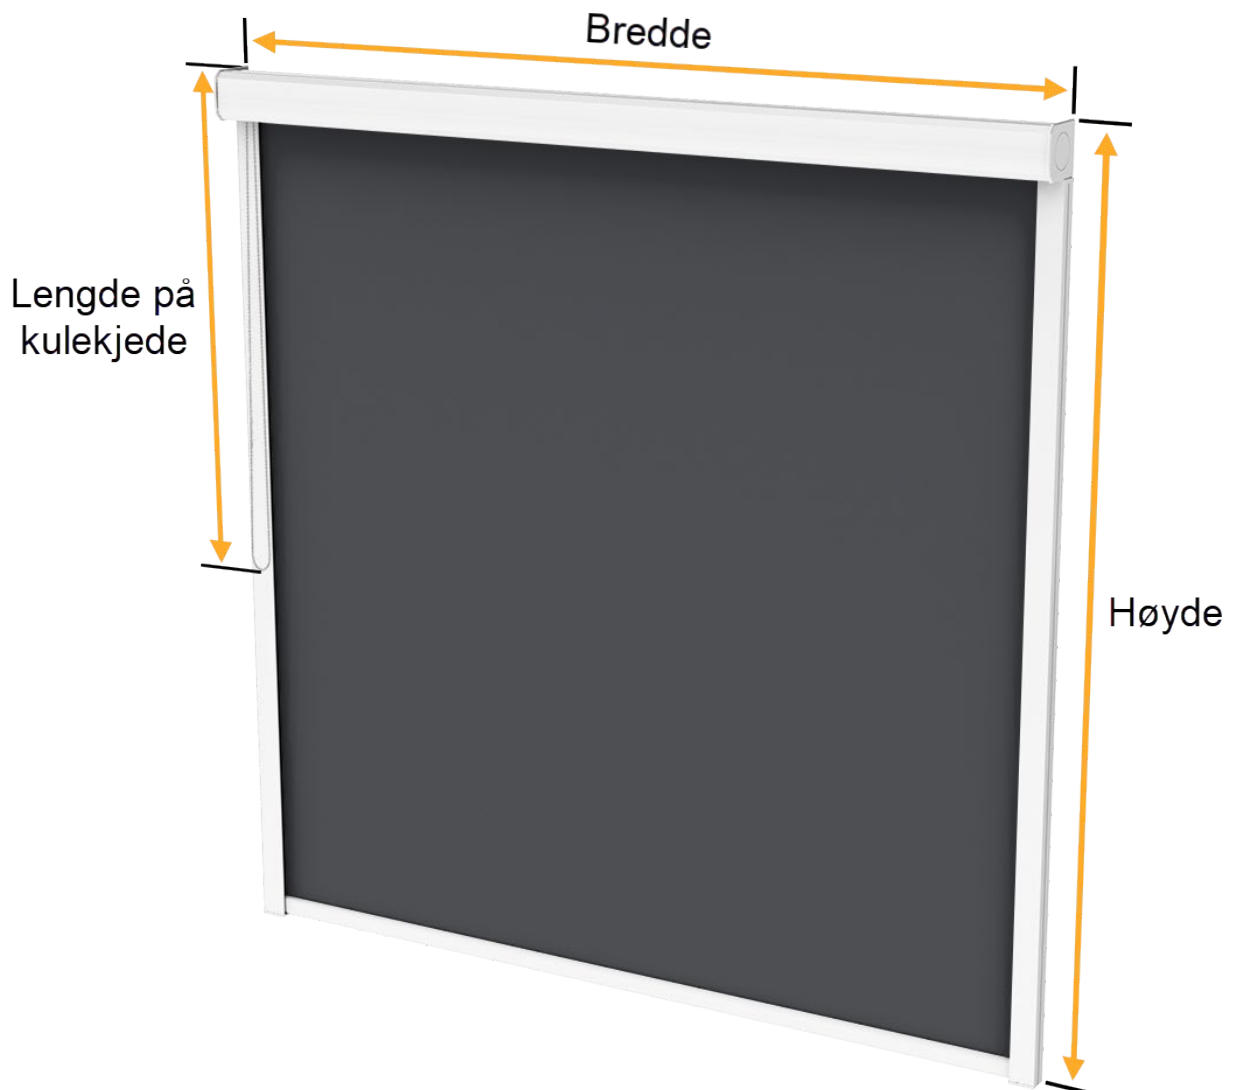


Dimensjoner kassett:

Kassetten leveres i 3 ulike størrelser. Hvilken størrelse du mottar avhenger av dimensjonene systemet blir bestilt med og evt. valg av motor. Se veiledning i tabell til høyre.

- **Vær oppmerksom på** at alle 230V motorer kun er tilgjengelig med *Large* kassett. Tabellen til høyre er altså ikke gjeldende for 230V Somfy motorer.


		Bredde		
		Under 200 cm	200 - 250 cm	Over 250 cm
Høyde	Under 300 cm	Small	Medium	Large
	Over 300 cm	Large	Large	Large

Tabell gjelder ikke for 230V Somfy motorer

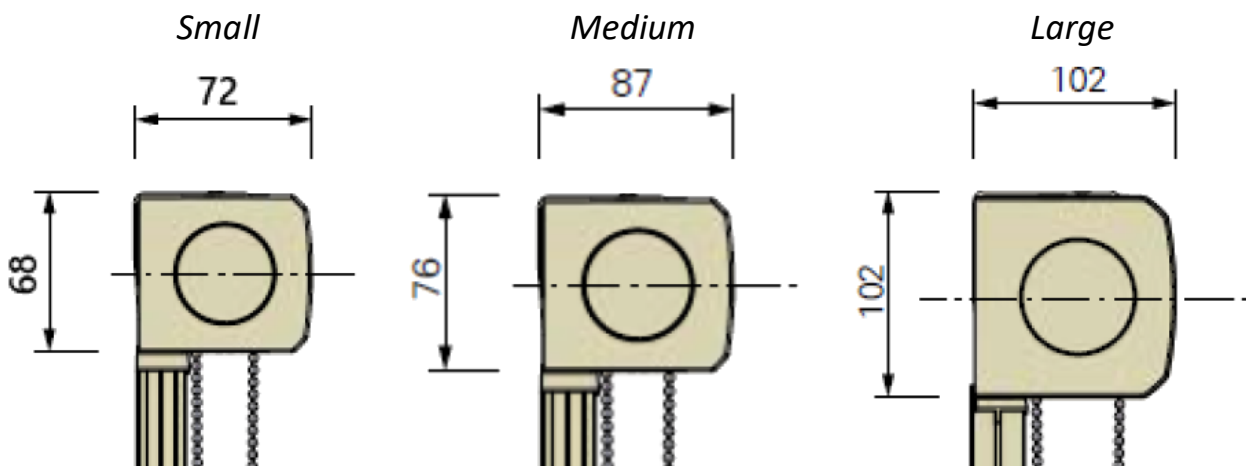

Braketter:

Kassetten støttes opp av braketter. Disse monteres først, etterfulgt av at kassetten klipses inn i brakettene.

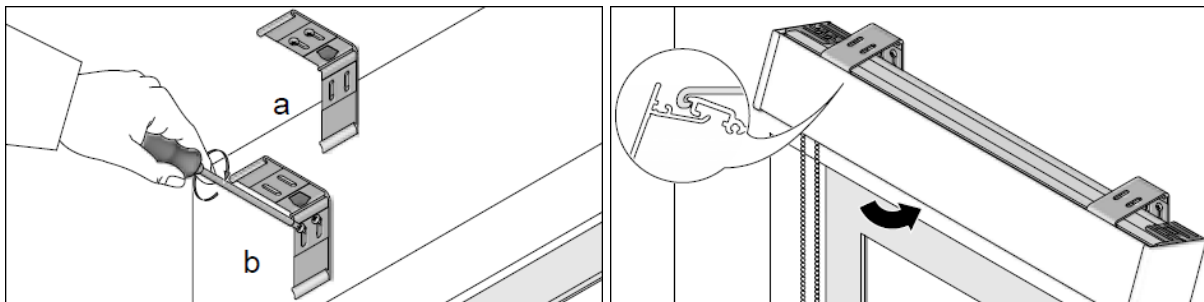


Sideskinner:

Sideskinnene kommer i 2 varianter. Varianten som produktet leveres med, avhenger av produktets dimensjoner. Produkter som leveres med *Large* kassett vil få 64mm brede sideskinner. *Small* og *Medium* kassett kommer derimot med 35mm sideskinner som standard. Se tabell for kassetts dimensjoner på forrige side.

Vær oppmerksom på at dersom ett eller flere produkter i en bestilling leveres med *Large* kassett, kan resten av produktene også leveres med 64mm sideskinner. Ta kontakt eller spesifiser i kommentarfelt dersom det likevel er ønskelig med smale sideskinner på resterende systemer i din bestilling.

Øverst på sideskinnene sitter braketter som kassetten hviler mot. I bunn av sideskinnene sitter endekopper i plast.

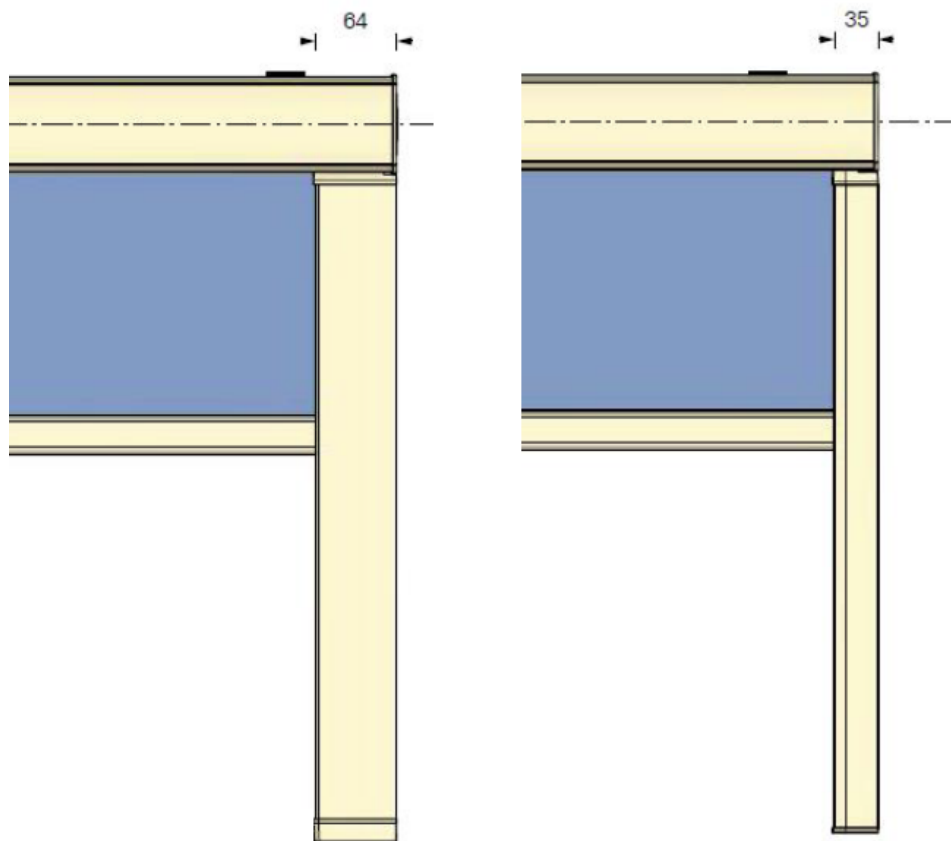

Tekstil:

Den lystette rullegardinen kan bestilles i et utvalg farger. Duken er fullstendig lystett og blokkerer all solinnstråling. Dukens fremside kommer i et utvalg farger, men baksiden (mot vindu) er hvit. Dette er delen av duken som gjør stoffet lystett.

- **Vær oppmerksom på** at det vil forekomme en horisontal skjøt i tekstilet dersom dens lengde overskrider 190cm. Dersom produktet er smalere enn 190cm er det derimot mulig å rotere tekstilet i produksjonen for å unngå skjøt uavhengig av produktets høyde. Spesifiser gjerne om dette er ønskelig i kommentarfelt ved bestilling.

Viktig å vite om innvendig solskjerming:

I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Dette som følge av spenninger i glasset som oppstår ved temperaturforskjeller. Dette gjelder særlig der deler av glasset er dekket til, mens deler står udekket. Ved sterk sol/varme og særlig med tekstiler som slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket varmes kraftig opp, samtidig som den delen som er udekket vil ha en annen temperatur. Spenningsforskjellen som da oppstår kan i enkelte tilfeller føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en synlig eller ikke synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder om å kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom han/hun er usikker på om glasset vil tåle de temperaturforskjeller som vil oppstå mellom glass og solskjermingsprodukt. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik beskrevet i dette dokument.